


Notice de pose

P1-952250 Rev02

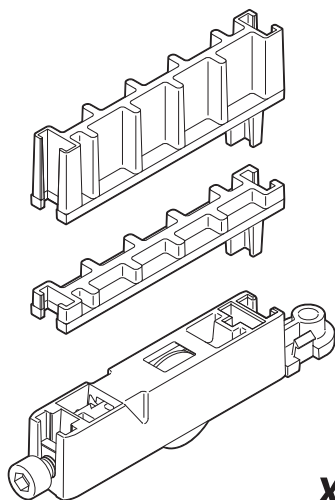


X 2

Charge maximale admissible par vantail : **90Kg**


1 Prendre la cote **C** sur le chariot à remplacer ;

**NOTA : Si ce chariot est réglable,
le régler en position milieu
avant de prendre la cote.**

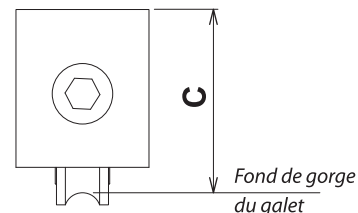


2 Choisir la cale puis l'usiner selon la cote **C** ;

Cote **C** de 34 à 48,5
Grande cale

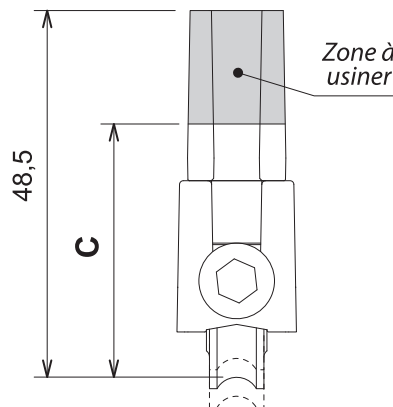

Cote **C** de 29 à 33,5
Petite cale

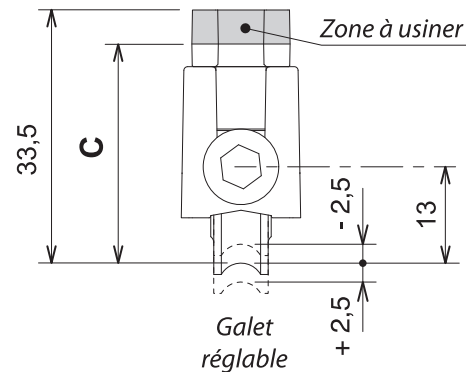

3 Au besoin, usiner le profil.

